

Tabletious

Pinpad Pairing Guide · 핀패드 페어링 가이드 · 刷卡终端配对指南

English

Pair / Unpair an EFTPOS pinpad

한글

EFTPOS 핀패드 페어링 / 해제

中文

配对 / 解除 EFTPOS 刷卡终端

Tap a language above to jump to that section · 위 언어를 누르면 해당 페이지로 이동합니다 · 点击上方语言跳转到对应页面

How to Pair / Unpair a Pinpad

Linking a card terminal (PCEFTPOS / Linkly pinpad) to this tablet — and unlinking it

What this is · "Pairing" links a card payment terminal (pinpad) to this tablet so it can take card payments. You only need to do this when setting up a new terminal, or after replacing / re-installing one. **Admin access** is required.

Before you start · Have the terminal's **6-digit Pair Code** ready. It is shown on the pinpad (or supplied with the terminal). **Each pair code can be used only once** — if pairing fails, get a fresh code.

★ Important — do NOT pair / unpair repeatedly

Pairing and unpairing the same terminal many times in a short period can cause the **Linkly cloud account to be BLOCKED**. When this happens, pairing fails with **Status = PAIRING_FAILED** and the message **CLOUD ACCT BLOCKED**. Only pair when you genuinely need to.


If the account is blocked, you must do one of the following:

- **Contact Linkly** and ask them to **reset the account password**. Linkly will send new credentials; then pair again using the steps below.
- **Or wait** until the block clears by itself.

There is **no fixed time** for the block to clear — nobody can say exactly when it will lift, so contacting Linkly to reset the password is usually the fastest way to recover.


A. Pair a pinpad (link a terminal to this tablet)

- 1 Open **Admin** → **EFTPOS** → **Pinpad pairing** (left menu). You will see **Paired Pinpad Status**. Tap **PAIR NEW PINPAD** at the top-right.

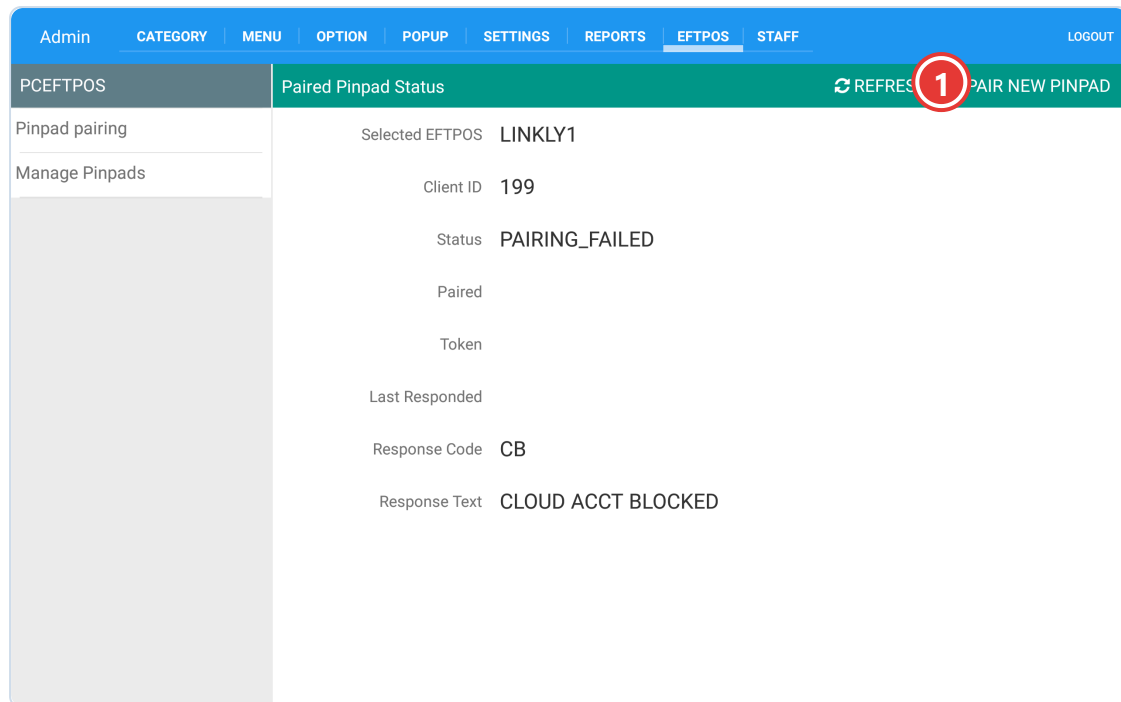


1 Tap **PAIR NEW PINPAD** (top-right) to start.

1 Choose the **PCEFTPOS terminal** you want to pair to (for example **LINKLY1**).

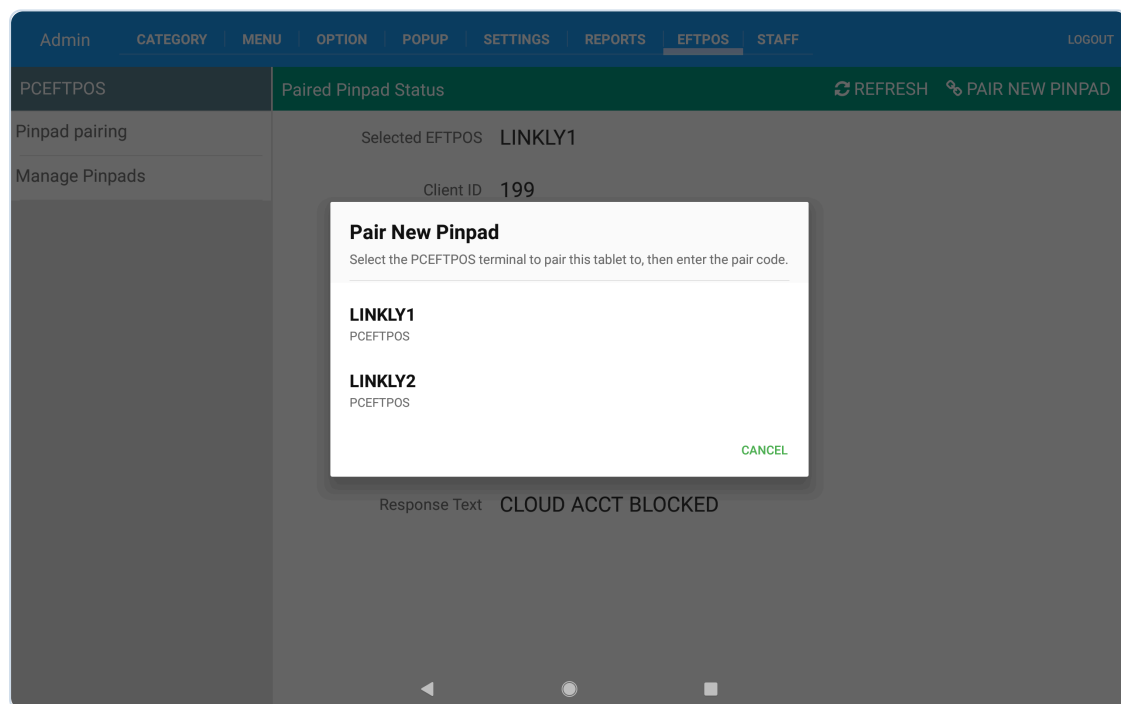

Only PCEFTPOS (Linkly) terminals are listed. If your shop has just one PCEFTPOS terminal, it is selected automatically and this step is skipped — you go straight to the pair-code screen.

1 The **Pair New Pinpad** form opens. The selected **EFTPOS**, **Client ID** and **Password** are already filled in for you. Type the **6-digit Pair Code** from the pinpad into **Pair Code**, then tap **PAIR**.

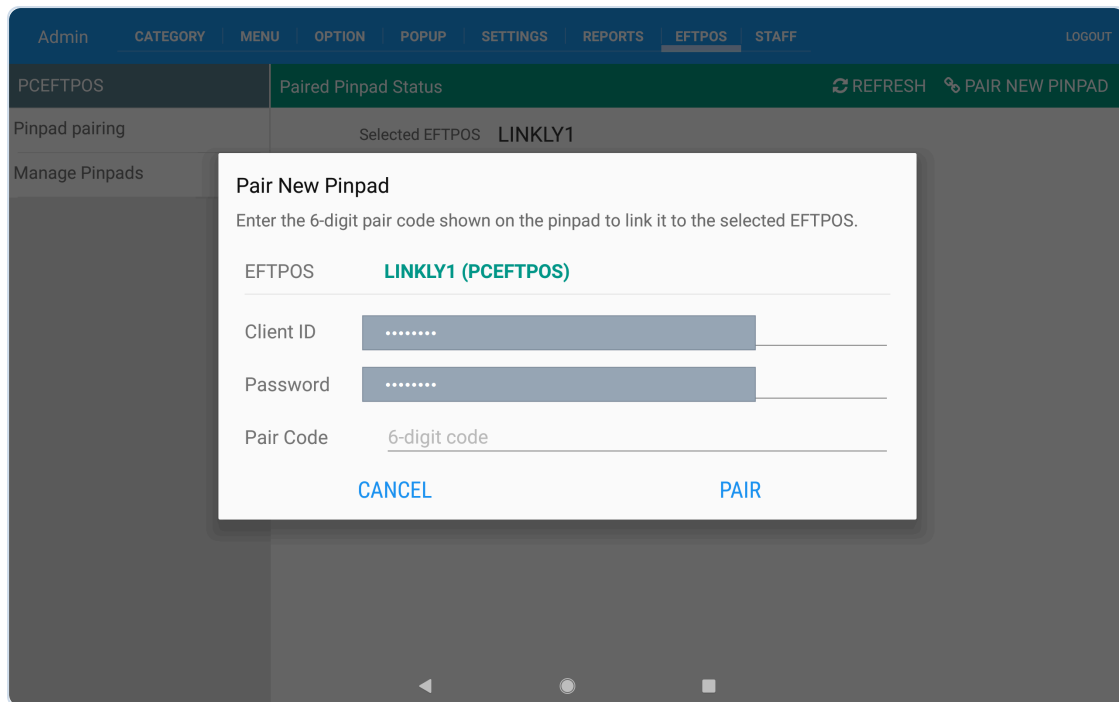

- 1 Wait a few seconds. The result appears back on **Paired Pinpad Status**:
 - **Status = PAIRED** → success. The terminal is now linked to this tablet.
 - **Status = PAIRING_FAILED** with a message (e.g. *CLOUD ACCT BLOCKED*) → the code, terminal or account has a problem. Get a fresh pair code and try again, or contact Linkly.

Pairing keeps failing? Contact Linkly to check the terminal account.

B. Unpair a pinpad (unlink a terminal)

- 1 Open **Admin** → **EFTPOS** → **Manage Pinpads** (left menu). This lists every pinpad. The **tablet icon** marks the one paired to **THIS** tablet.

Admin	CATEGORY	MENU	OPTION	POPUP	SETTINGS	REPORTS	EFTPOS	STAFF	LOGOUT
PCEFTPOS	Paired Pinpad Status						REFRESH	UNPAIR	
Pinpad pairing	Client ID	EFTPOS	Status	Paired	Pair Code				
Manage Pinpads	199	LINKLY1	PAIRED	24/06/2026 17:17 PM	498830				
	199	LINKLY1	PAIRING_FAILED	24/06/2026 15:36 PM	627001				
	199	LINKLY1	UNPAIRED	24/06/2026 11:52 AM	914995				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 17:00 PM	488683				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:08 PM	104710				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:05 PM	042104				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 16:22 PM	547806				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 13:02 PM	390343				
	147		UNPAIRED	18/02/2026 17:03 PM	687249				
	143		PAIRING_FAILED	18/02/2026 11:21 AM	475411				
	141		PAIRING_FAILED	16/02/2026 14:59 PM	589237				

1 Tap the pinpad you want to unlink — the row is highlighted and a check mark appears on the left.

2 Tap **UNPAIR** at the top-right, then confirm.

Admin	CATEGORY	MENU	OPTION	POPUP	SETTINGS	REPORTS	EFTPOS	STAFF	LOGOUT
PCEFTPOS	Paired Pinpad Status						REFRESH	UNPAIR	
Pinpad pairing	Client ID	EFTPOS	Status	Paired	Pair Code				
Manage Pinpads	✓ 199	LINKLY1	PAIRED	24/06/2026 17:17 PM	498830				
	199	LINKLY1	PAIRING_FAILED	24/06/2026 15:36 PM	627001				
	199	LINKLY1	UNPAIRED	24/06/2026 11:52 AM	914995				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 17:00 PM	488683				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:08 PM	104710				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:05 PM	042104				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 16:22 PM	547806				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 13:02 PM	390343				
	147		UNPAIRED	18/02/2026 17:03 PM	687249				
	143		PAIRING_FAILED	18/02/2026 11:21 AM	475411				
	141		PAIRING_FAILED	16/02/2026 14:59 PM	589237				

1 Tap a pinpad row to select it (it highlights with a check mark).

2 Tap **UNPAIR** (top-right) and confirm.

Unpairing another tablet's pinpad? If the pinpad is paired to a **different** tablet, a warning appears first. Only confirm if you really want to unlink it from that tablet.

Manage Pinpads — what the columns mean (for reference)

Client ID	The tablet the pinpad is paired to (the tablet icon = this tablet).
EFTPOS	The linked terminal profile (e.g. LINKLY1).
Status	PAIRED = active · UNPAIRED = unlinked · PAIRING_FAILED = the last attempt failed.
Paired	When it was paired.
Pair Code	The code used for that pairing.

The most recent activity is shown at the top of the list.

핀패드 페어링 / 해제 방법

카드 단말기(PCEFTPOS / Linkly 핀패드)를 이 태블릿에 연결(페어링)하고 해제하는 방법

무엇인가요 · "페어링"은 카드 결제 단말기(핀패드)를 이 태블릿에 연결해 카드 결제를 받을 수 있게 하는 작업입니다. **새 단말기를 설치**하거나 단말기를 **교체·재설치**했을 때만 하면 됩니다. **관리자 (Admin) 권한**이 필요합니다.

시작하기 전에 · 단말기의 **6자리 Pair Code(페어 코드)**를 준비하세요. 핀패드 화면에 표시되거나 단말기와 함께 제공됩니다. **페어 코드는 한 번만 사용할 수 있습니다** — 실패하면 새 코드를 받으세요.

★ 중요 — 페어링/해제를 반복하지 마세요

같은 단말기를 짧은 시간에 여러 번 페어링·해제하면 Linkly 클라우드 계정이 차단(BLOCKED)될 수 있습니다. 이 경우 페어링이 **Status = PAIRING_FAILED**로 실패하고 **CLOUD ACCT BLOCKED** 메시지가 표시됩니다. 꼭 필요할 때만 페어링하세요.


계정이 차단되면 다음 중 하나를 해야 합니다:

- **Linkly에 연락하여 계정 비밀번호 재설정**을 요청하세요. Linkly가 새 자격증명을 보내주면, 아래 절차대로 다시 페어링합니다.
- **또는** 차단이 자동으로 풀릴 때까지 기다립니다.

차단이 풀리는 데 걸리는 시간은 **정해져 있지 않습니다** — 언제 풀릴지는 정확히 알 수 없으므로, 빠르게 복구하려면 보통 Linkly에 연락해 비밀번호를 재설정하는 것이 가장 좋습니다.


A. 핀패드 페어링 (단말기를 이 태블릿에 연결)

- 1 **Admin** → **EFTPOS** → **Pinpad pairing** (왼쪽 메뉴)을 엽니다. **Paired Pinpad Status** 화면이 나옵니다. 오른쪽 위 **PAIR NEW PINPAD**를 누릅니다.

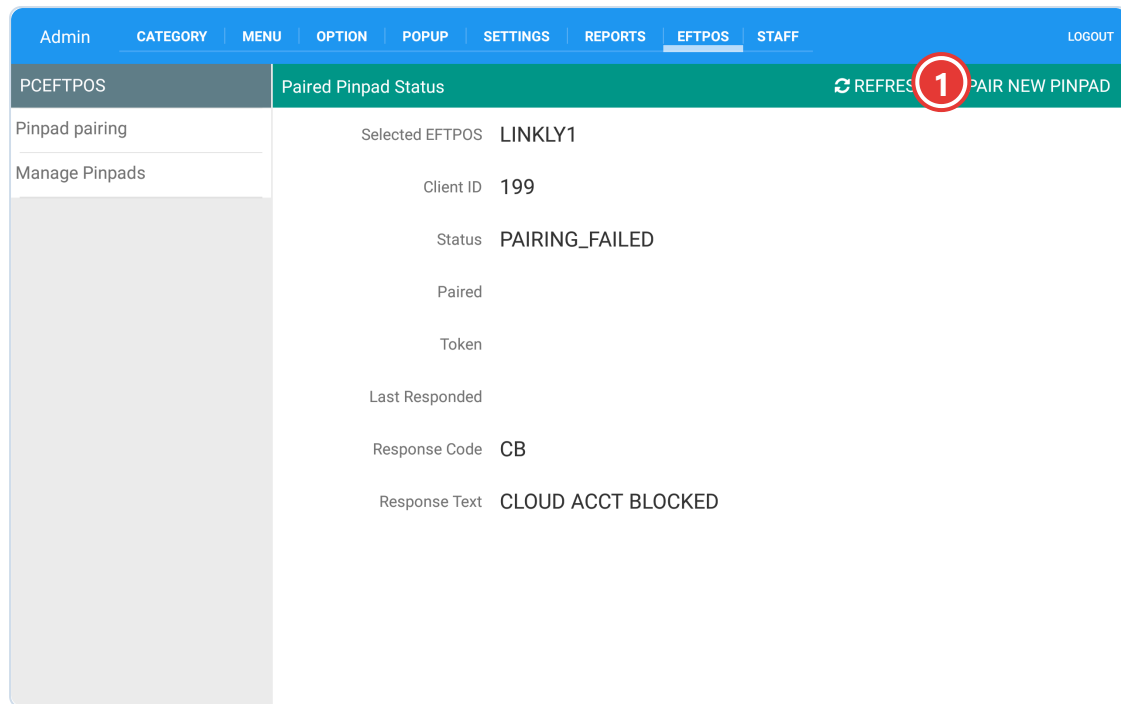


1 오른쪽 위 **PAIR NEW PINPAD**를 눌러 시작합니다.

1 연결할 **PCEFTPOS** 단말기를 선택합니다 (예: **LINKLY1**).

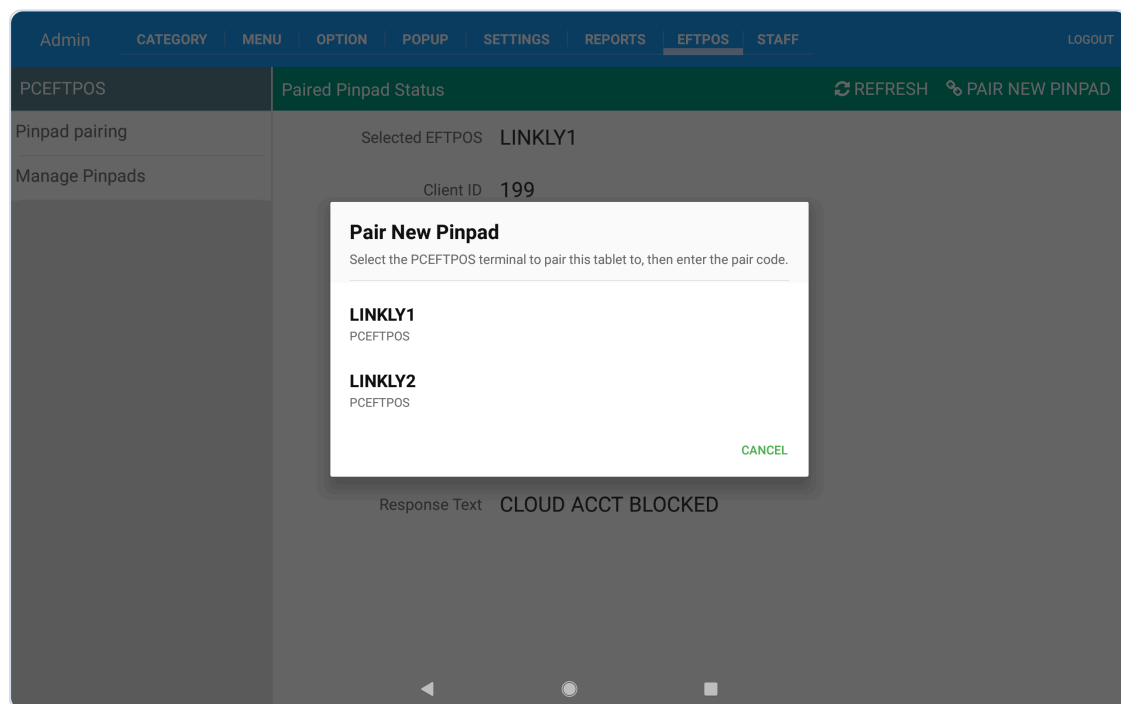

PCEFTPOS(Linkly) 단말기만 표시됩니다. 매장에 PCEFTPOS 단말기가 하나뿐이면 자동으로 선택되어 이 단계는 건너뛰고 바로 페어 코드 입력 화면으로 넘어갑니다.

1 **Pair New Pinpad** 입력 창이 열립니다. 선택한 **EFTPOS**, **Client ID**, **Password**는 이미 채워져 있습니다. 핀패드에 표시된 **6자리 Pair Code**를 **Pair Code** 칸에 입력한 뒤 **PAIR**를 누릅니다.

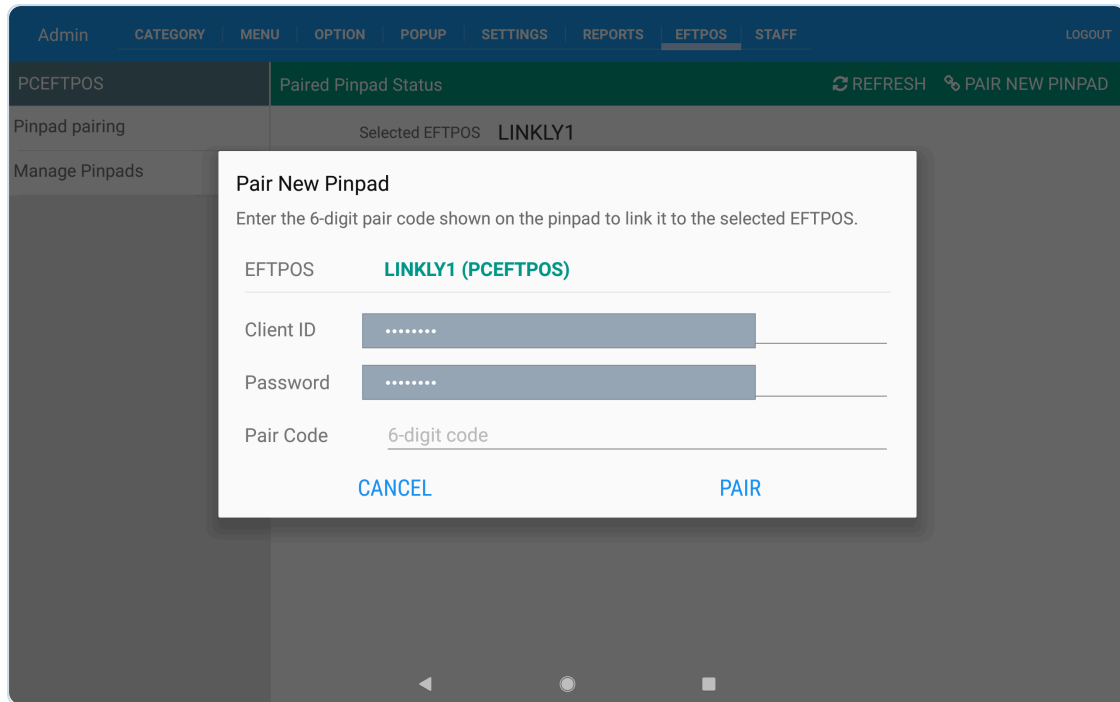

- 1 몇 초 기다립니다. 결과가 **Paired Pinpad Status**에 표시됩니다:
 - **Status = PAIRED** → 성공. 단말기가 이 태블릿에 연결되었습니다.
 - **Status = PAIRING_FAILED** + 메시지(예: *CLOUD ACCT BLOCKED*) → 코드·단말기·계정에 문제가 있습니다. 새 페어 코드를 받아 다시 시도하거나 Linkly에 문의하세요.

계속 실패하나요? 단말기 계정 상태는 Linkly에 문의하세요.

B. 핀패드 페어링 해제 (단말기 연결 끊기)

- 1 **Admin** → **EFTPOS** → **Manage Pinpads** (왼쪽 메뉴)을 엽니다. 모든 핀패드가 표시되며, **태블릿 아이콘**은 이 태블릿에 연결된 핀패드를 나타냅니다.

Admin	CATEGORY	MENU	OPTION	POPUP	SETTINGS	REPORTS	EFTPOS	STAFF	LOGOUT
PCEFTPOS	Paired Pinpad Status						REFRESH	UNPAIR	
Pinpad pairing	Client ID	EFTPOS	Status	Paired	Pair Code				
Manage Pinpads	☐ 199	LINKLY1	PAIRED	24/06/2026 17:17 PM	498830				
	☐ 199	LINKLY1	PAIRING_FAILED	24/06/2026 15:36 PM	627001				
	☐ 199	LINKLY1	UNPAIRED	24/06/2026 11:52 AM	914995				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 17:00 PM	488683				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:08 PM	104710				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:05 PM	042104				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 16:22 PM	547806				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 13:02 PM	390343				
	147		UNPAIRED	18/02/2026 17:03 PM	687249				
	143		PAIRING_FAILED	18/02/2026 11:21 AM	475411				
	141		PAIRING_FAILED	16/02/2026 14:59 PM	589237				

1 해제할 핀패드를 누릅니다 — 행이 강조되고 왼쪽에 체크 표시가 나타납니다.

2 오른쪽 위 **UNPAIR**를 누르고 확인합니다.

Admin	CATEGORY	MENU	OPTION	POPUP	SETTINGS	REPORTS	EFTPOS	STAFF	LOGOUT
PCEFTPOS	Paired Pinpad Status						REFR	2 UNPAIR	
Pinpad pairing	Client ID	EFTPOS	Status	Paired	Pair Code				
Manage Pinpads	☒ 199	LINKLY1	PAIRED	24/06/2026 17:17 PM	498830				
	☐ 199	LINKLY1	PAIRING_FAILED	24/06/2026 15:36 PM	627001				
	☐ 199	LINKLY1	UNPAIRED	24/06/2026 11:52 AM	914995				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 17:00 PM	488683				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:08 PM	104710				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:05 PM	042104				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 16:22 PM	547806				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 13:02 PM	390343				
	147		UNPAIRED	18/02/2026 17:03 PM	687249				
	143		PAIRING_FAILED	18/02/2026 11:21 AM	475411				
	141		PAIRING_FAILED	16/02/2026 14:59 PM	589237				

1 핀패드 행을 눌러 선택합니다 (체크 표시와 함께 강조됨).

2 오른쪽 위 **UNPAIR**를 누르고 확인합니다.

다른 태블릿의 핀패드를 해제하나요? 해당 핀패드가 다른 태블릿에 연결되어 있으면 먼저 경고가 표시됩니다. 정말로 그 태블릿에서 연결을 끊으려는 경우에만 확인하세요.

Manage Pinpads — 각 항목 설명 (참고용)

Client ID	핀패드가 연결된 태블릿 (태블릿 아이콘 = 이 태블릿).
EFTPOS	연결된 단말기 프로파일 (예: LINKLY1).
Status	PAIRED = 사용 중 · UNPAIRED = 연결 해제됨 · PAIRING_FAILED = 마지막 시도 실패.
Paired	페어링된 시각.
Pair Code	그 페어링에 사용된 코드.

가장 최근 작업이 목록 맨 위에 표시됩니다.

Tabletious POS · 핀패드 페어링 가이드 · EFTPOS 핀패드 (PCEFTPOS / Linkly)

如何配对 / 解除刷卡终端

将刷卡终端 (PCEFTPOS / Linkly 刷卡终端) 连接到本平板，以及解除连接

这是什么 · "配对"是把刷卡支付终端 (pinpad) 连接到本平板，以便接受刷卡支付。仅在**安装新终端**，或**更换 / 重新安装终端**后才需要操作。需要**管理员 (Admin) 权限**。

开始之前 · 请准备好终端的**6 位 Pair Code (配对码)**。它显示在刷卡终端上 (或随终端提供)。每个**配对码只能使用一次**——若配对失败，请重新获取新的配对码。

★ 重要 — 请勿频繁配对 / 解除

在短时间内对同一终端**多次配对和解除**，可能导致 **Linkly 云账户被封锁 (BLOCKED)**。出现这种情况时，配对会以 **Status = PAIRING_FAILED** 失败，并显示 **CLOUD ACCT BLOCKED** 提示。请仅在确有需要时才配对。


若账户被封锁，必须执行以下其中之一：

- **联系 Linkly 并请求重置账户密码**。Linkly 会发送新的凭据；然后按下面的步骤重新配对。
- **或等待封锁自行解除**。

封锁解除**没有固定时间**——无法确切知道何时解除，因此联系 Linkly 重置密码通常是最快的恢复方式。


A. 配对刷卡终端 (把终端连接到本平板)

- 1 打开 **Admin** → **EFTPOS** → **Pinpad pairing** (左侧菜单)。会显示 **Paired Pinpad Status**。点击右上角的 **PAIR NEW PINPAD**。

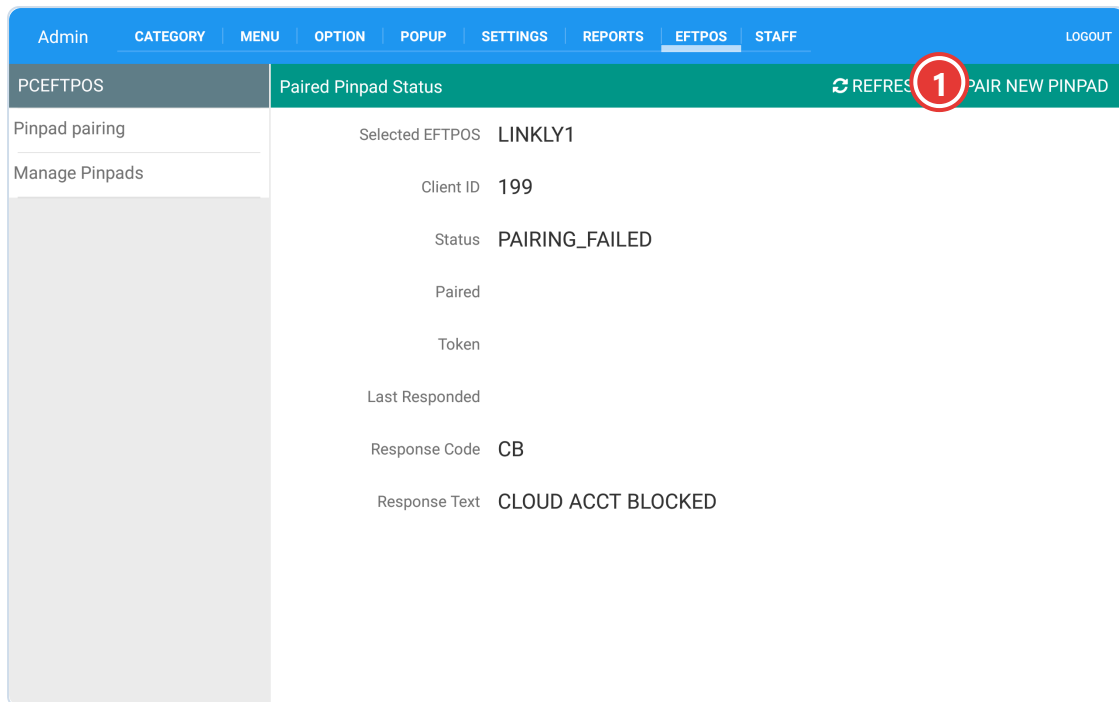


1 点击右上角 **PAIR NEW PINPAD** 开始。

1 选择要配对的 **PCEFTPOS 终端**（例如 **LINKLY1**）。

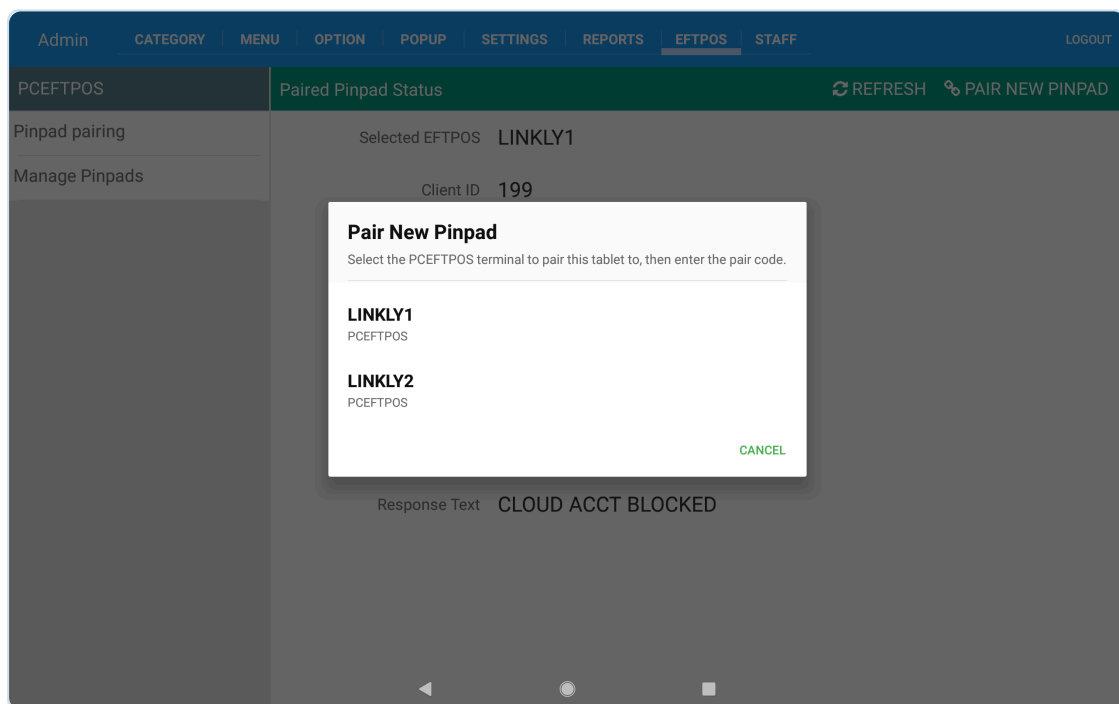

列表仅显示 **PCEFTPOS (Linkly) 终端**。如果本店只有一台 PCEFTPOS 终端，系统会自动选中并跳过此步，直接进入配对码输入界面。

1 打开 **Pair New Pinpad** 表单。所选的 **EFTPOS**、**Client ID** 和 **Password** 已自动填好。在 **Pair Code** 栏输入刷卡终端上的 **6 位配对码**，然后点击 **PAIR**。

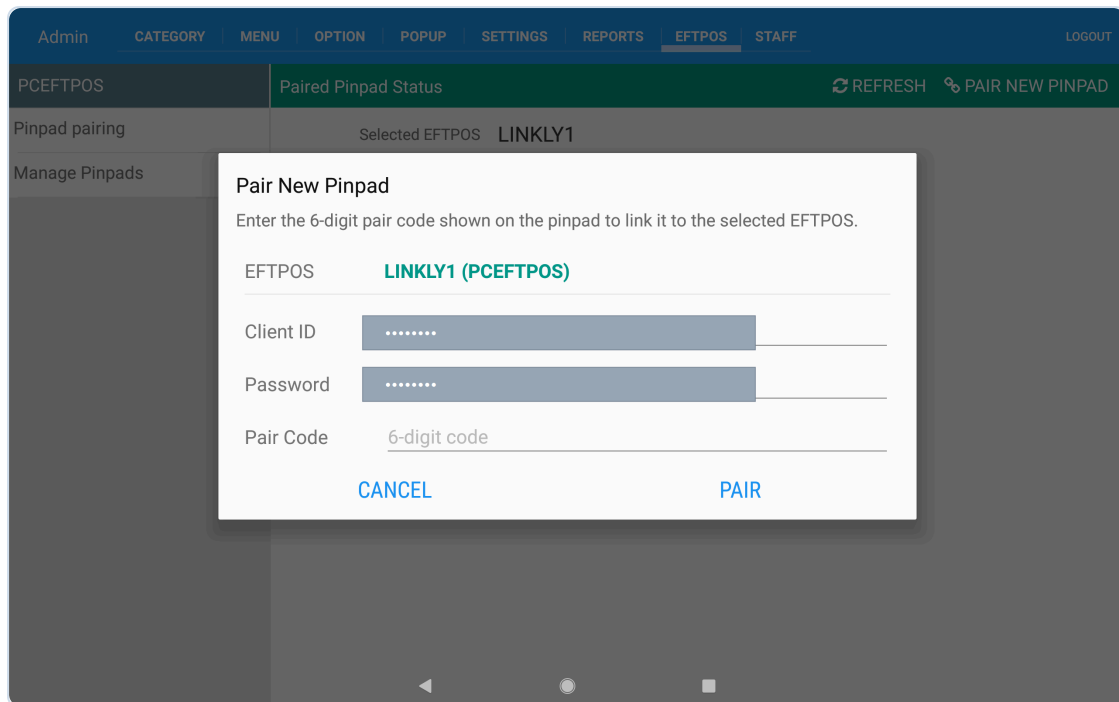

1 等待几秒。结果会显示在 **Paired Pinpad Status** :

- **Status = PAIRED** → 成功。终端已连接到本平板。
- **Status = PAIRING_FAILED** 并带有提示 (例如 *CLOUD ACCT BLOCKED*) → 配对码、终端或账户有问题。请重新获取配对码再试, 或联系 Linkly。

一直配对失败? 请联系 Linkly 检查终端账户。

B. 解除刷卡终端 (断开终端连接)

- 1** 打开 **Admin** → **EFTPOS** → **Manage Pinpads** (左侧菜单)。会列出所有刷卡终端, 平板图标标示连接到本平板的终端。

Admin	CATEGORY	MENU	OPTION	POPUP	SETTINGS	REPORTS	EFTPOS	STAFF	LOGOUT
PCEFTPOS	Paired Pinpad Status						REFRESH	UNPAIR	
Pinpad pairing	Client ID	EFTPOS	Status	Paired	Pair Code				
Manage Pinpads	☐ 199	LINKLY1	PAIRED	24/06/2026 17:17 PM	498830				
	☐ 199	LINKLY1	PAIRING_FAILED	24/06/2026 15:36 PM	627001				
	☐ 199	LINKLY1	UNPAIRED	24/06/2026 11:52 AM	914995				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 17:00 PM	488683				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:08 PM	104710				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:05 PM	042104				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 16:22 PM	547806				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 13:02 PM	390343				
	147		UNPAIRED	18/02/2026 17:03 PM	687249				
	143		PAIRING_FAILED	18/02/2026 11:21 AM	475411				
	141		PAIRING_FAILED	16/02/2026 14:59 PM	589237				

1 点击要断开的刷卡终端——该行会高亮，左侧出现勾选标记。

2 点击右上角的 **UNPAIR**，然后确认。

Admin	CATEGORY	MENU	OPTION	POPUP	SETTINGS	REPORTS	EFTPOS	STAFF	LOGOUT
PCEFTPOS	Paired Pinpad Status						REFR	UNPAIR	
Pinpad pairing	Client ID	EFTPOS	Status	Paired	Pair Code				
Manage Pinpads	☒ 199	LINKLY1	PAIRED	24/06/2026 17:17 PM	498830				
	☐ 199	LINKLY1	PAIRING_FAILED	24/06/2026 15:36 PM	627001				
	☐ 199	LINKLY1	UNPAIRED	24/06/2026 11:52 AM	914995				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 17:00 PM	488683				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:08 PM	104710				
	155		UNPAIRED	28/02/2026 16:05 PM	042104				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 16:22 PM	547806				
	155		UNPAIRED	25/02/2026 13:02 PM	390343				
	147		UNPAIRED	18/02/2026 17:03 PM	687249				
	143		PAIRING_FAILED	18/02/2026 11:21 AM	475411				
	141		PAIRING_FAILED	16/02/2026 14:59 PM	589237				

1 点击某刷卡终端行将其选中（高亮并出现勾选标记）。

2 点击右上角 **UNPAIR** 并确认。

要解除其他平板的刷卡终端？ 如果该终端连接的是另一台平板，会先出现警告。只有在确实想从那台平板断开连接时才确认。

Manage Pinpads — 各列含义 (供参考)

Client ID	终端所连接的平板 (平板图标 = 本平板)。
EFTPOS	已连接的终端配置 (例如 LINKLY1)。
Status	PAIRED = 使用中 · UNPAIRED = 已断开 · PAIRING_FAILED = 上次尝试失败。
Paired	配对的时间。
Pair Code	该次配对使用的配对码。

最近的操作显示在列表顶部。

Tabletious POS · 刷卡终端配对指南 · EFTPOS 刷卡终端 (PCEFTPOS / Linkly)